




Lampe murale | 220-240 V | 2xE14
9558



Données techniques	
Année de réalisation	2021
Typologie	Lampe murale
Position d'installation	Mur
Environnement d'installation	Intérieur
Culot de la lampe	2 x E14
Light emission direction	downward and upward
Frequency	50-60 Hz
Classe d'isolation	1
IP	IP20
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Article à intensité variable	Non
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Longueur du câble	0 m
Revêtement en résine	Non
Poids net	3.000 Kg

Finition corps	
Matériau	Laiton
Couleur	or
Fabrication	Galvanostégie
Finition diffuseur	
Matériau	Verre
Couleur	blanc
Finition monture	
Matériau	métal
Couleur	noir RAL 9005
Fabrication	Vernissage

Lampe murale | 220-240 V | 2xE14
9558

Double emission wall lights for indoor application. LED lamplamp included, lamp cap 2xE14.

The device body is made of brass and features a gold finish, processed by means of electroplating; the diffuser is made of glass; the mounting frame is made of metal, with a embossed black ral 9005 finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 3.000 kg.


The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique	
Ce produit contient 2 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E.	
Caractéristiques Techniques de l'éclairage	
Flux lumineux (source)	1612 lm
Température de couleur	2700 K
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	25°C



Lampe murale | 220-240 V | 2xE14
9557



Données techniques	
Année de réalisation	2021
Typologie	Lampe murale
Position d'installation	Mur
Environnement d'installation	Intérieur
Culot de la lampe	2 x E14
Light emission direction	downward and upward
Frequency	50-60 Hz
Classe d'isolation	1
IP	IP20
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Article à intensité variable	Non
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Longueur du câble	0 m
Revêtement en résine	Non
Poids net	3.000 Kg

Finition corps	
Matériau	Laiton
Couleur	or
Fabrication	Galvanostégie
Finition diffuseur	
Matériau	Verre
Couleur	blanc
Finition monture	
Matériau	métal
Couleur	noir RAL 9005
Fabrication	Vernissage

Lampe murale | 220-240 V | 2xE14
9557

Double emission wall lights for indoor application. LED lamplamp included, lamp cap 2xE14.


The device body is made of brass and features a gold finish, processed by means of electroplating; the diffuser is made of glass; the mounting frame is made of metal, with a embossed black ral 9005 finish, processed by means of coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 3.000 kg.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.


Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique	
Ce produit contient 2 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique E.	
Caractéristiques Techniques de l'éclairage	
Flux lumineux (source)	1612 lm
Température de couleur	2700 K
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	25°C






9557

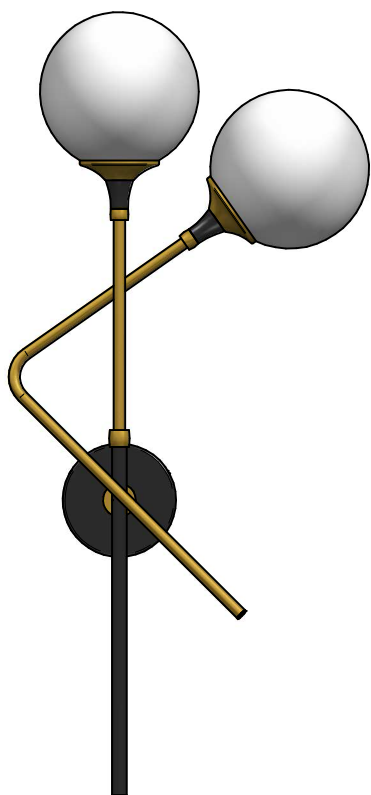


9558

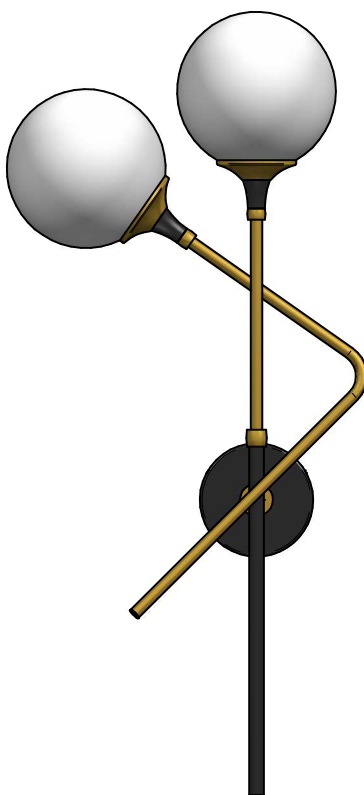


9559

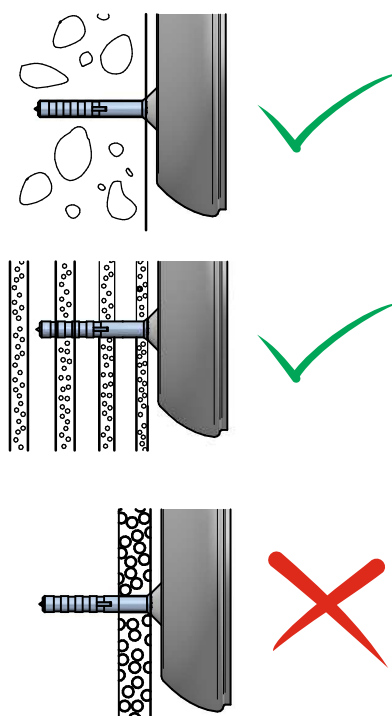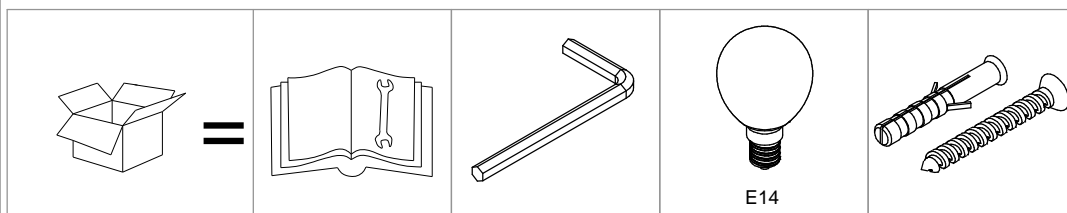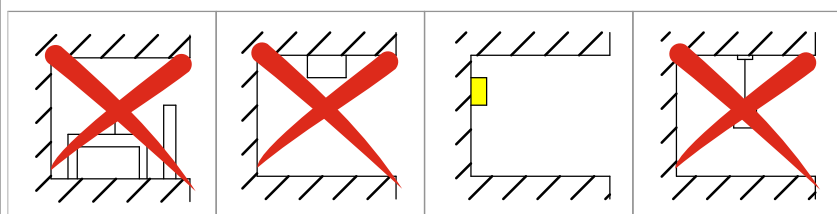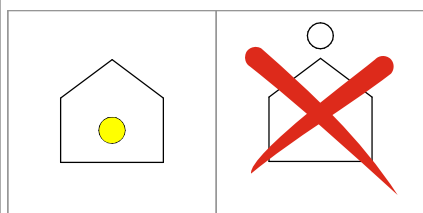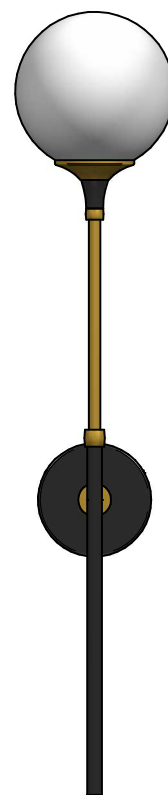


1

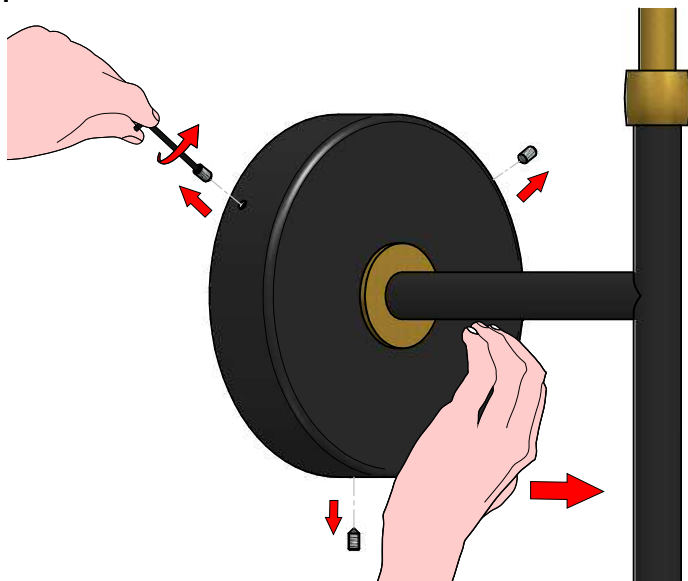


2

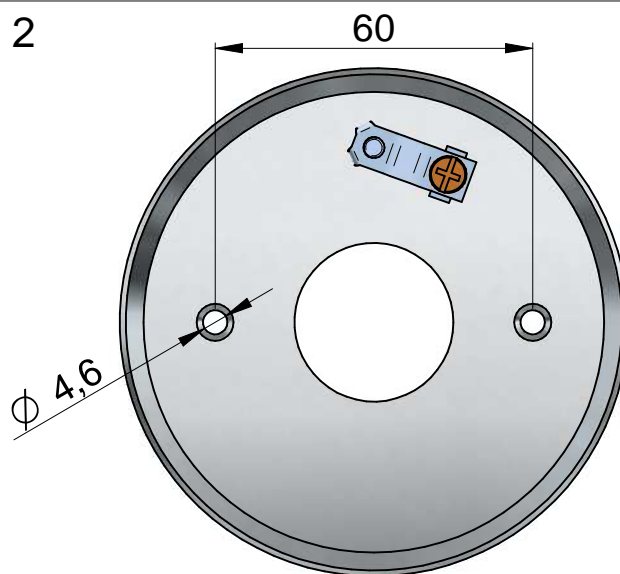


3

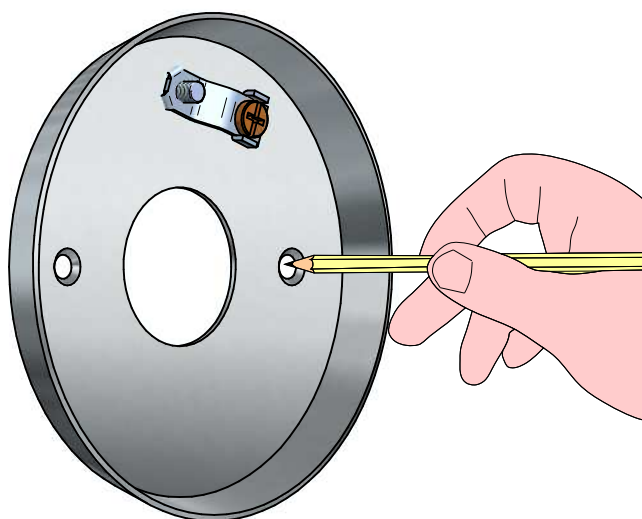


4

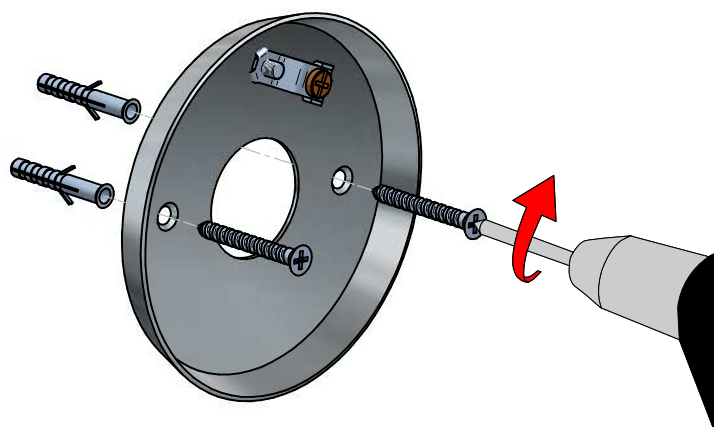


5

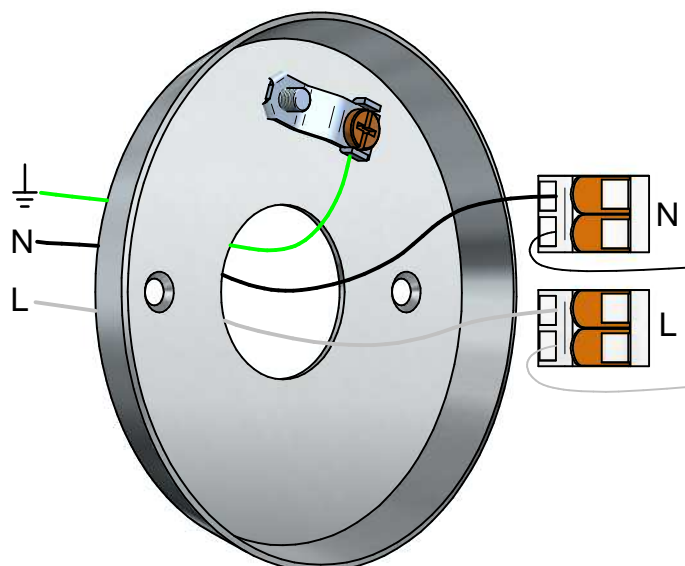


6

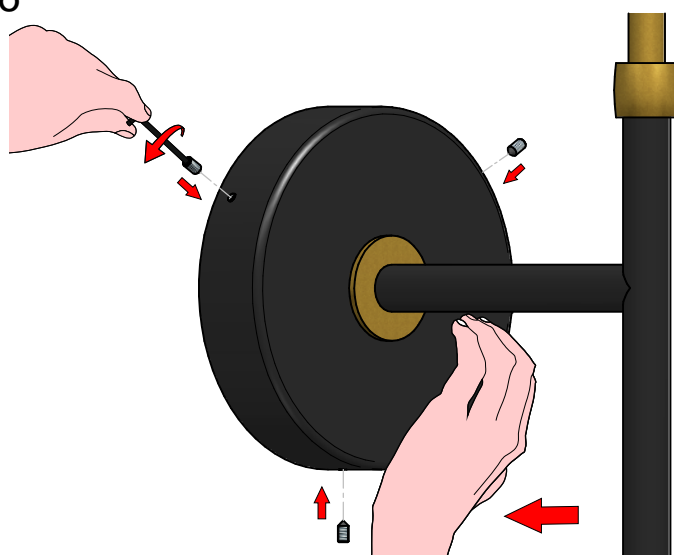


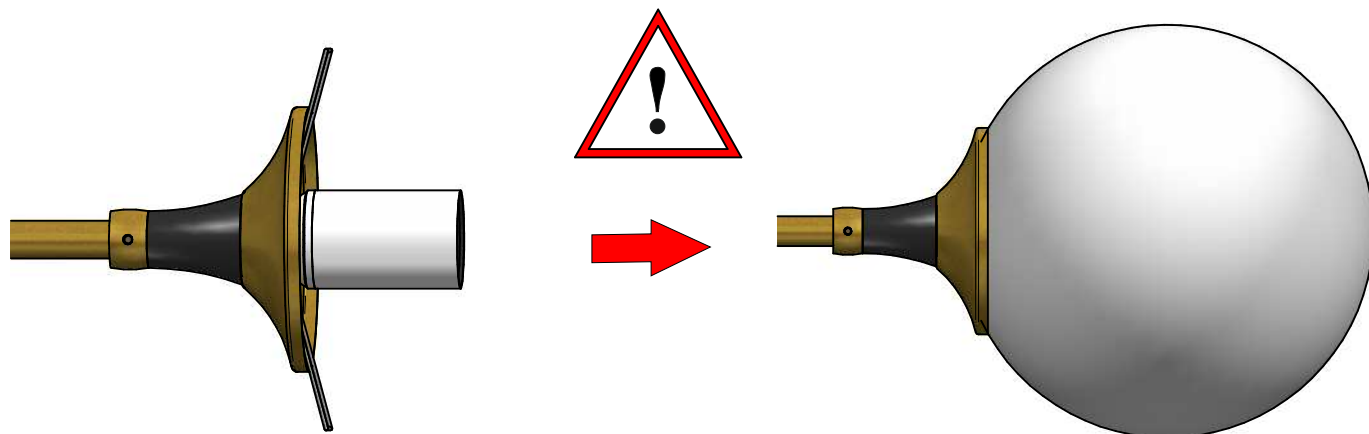

1

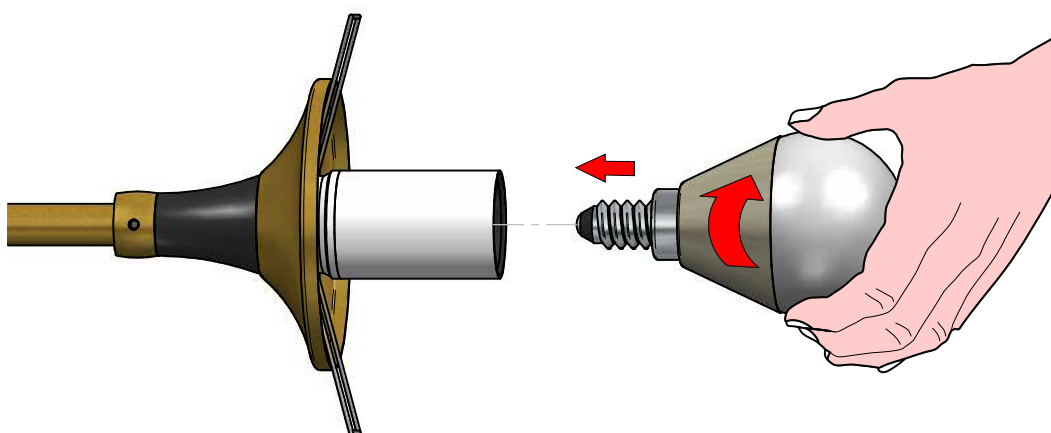

2

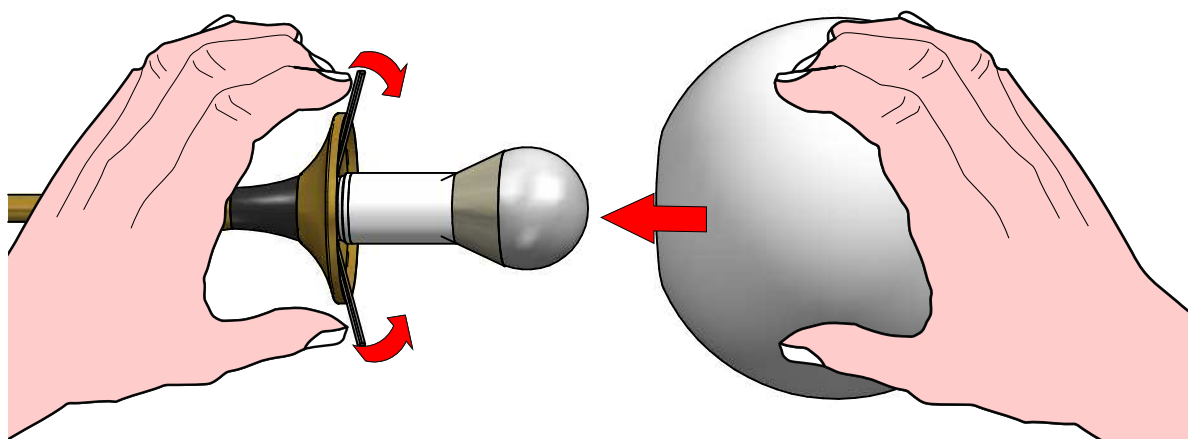

3

