




# PH Artichoke

La suspension éclaire tout type d'espace avec une lumière anti-éblouissante grâce à ses 72 lamelles, soigneusement réparties en 12 rangées de 6 lamelles. La suspension assure la distribution de la lumière vers l'intérieur et vers l'extérieur, de façon à produire un éclairage beau et confortable. De plus, la version LED crée la même atmosphère qui a fait la réputation de la suspension, en conservant un niveau de qualité d'éclairage identique.

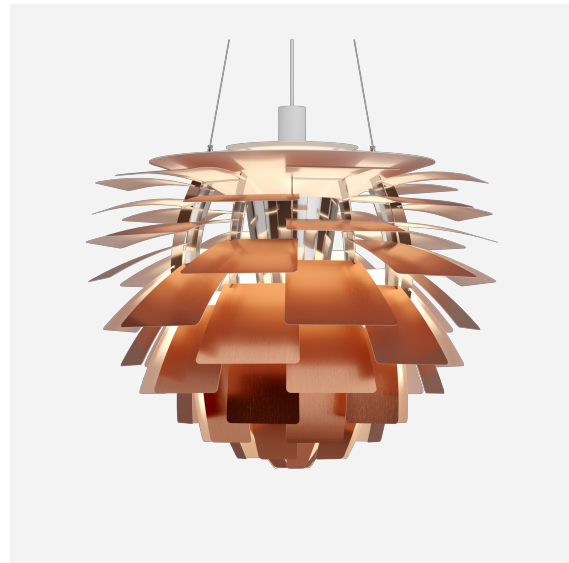

## Poul Henningsen

Poul Henningsen, né à Copenhague, est le fils de la célèbre actrice danoise Agnes Henningsen. Il étudie à l'École technique de Frederiksberg, au Danemark, de 1911 à 1914, puis à l'Université technique de Copenhague de 1914 à 1917, sans jamais être diplômé en architecture. Il commence par pratiquer l'architecture fonctionnaliste traditionnelle, mais il finit par se consacrer presque exclusivement à l'éclairage, l'activité qui le fait connaître.



Atlantic Haus



Overlooking Aarhus

## Product info

### Montage

Type de suspension : E27 : câble électrique 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> & filin inox. Cache-piton : Oui. Ø480 LED : Câble électrique 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> et filin inox. Cache-piton : Oui. Le cache-piton LED contient le circuit de sortie. Ø600/720/840 LED : Câble électrique 2 x 1 mm<sup>2</sup> et filin inox. Cache-piton : Oui. Driver inclus dans cache-piton ou externe. Distance maximale entre le driver externe et l'appareil : 20m. Longueur du câble : 4m.

### Finition

cuivre satiné et poli avec laque rose sur la partie intérieure. Laiton, cuivre ou acier inoxydable, brossé et verni. Blanc, peinture liquide. Poli Inox : poli.

### Matériaux

Lamelles : Laiton, cuivre, acier inoxydable ou acier découpé au laser. Abat-jour supérieur : Blanc ou noir, acier étiré, blanc en bas. Support : Acier chromé, finition haute brillance, découpé au laser. Support : Aluminium étiré et chromé, finition haute brillance.

### Dimensions et poids


Largeur x hauteur x longueur (mm) | 720 x 650 x 720 Max. 20,0 kg | 480 x 465 x 480 Max. 9,6 kg | 600 x 580 x 600 Max. 17,5 kg | 840 x 720 x 840 Max. 27,9 kg

### Classe


Indice de protection IP20. Classe électrique I.

### Source lumineuse

1x100W E27

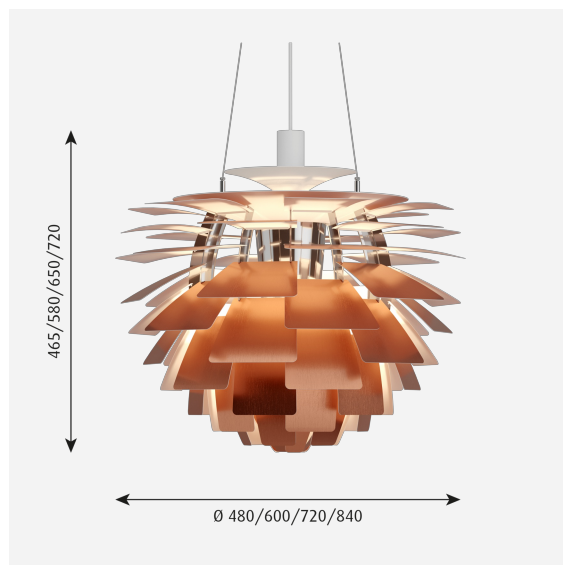






## Famille de produit



PH Artichoke Verre

## Product variants

Dimension	Couleur	Source lumineuse	Lumen	Classe	Caractéristiques	Accessoires spéc.
Ø 480	 Acier inox	1x100W E27	-	-	-	-
Ø 600	 Acier inox poli	LED 2700K 96W	1085	I	Dali	Driver ext.
Ø 720	 Blanc	LED 3000-1800K D2W 41W	1208		Phase dimming (mains dimm)	Driver int.
Ø 840	 Cuivre	LED 3000K 41W	1466		Wireless bluetooth	
			2037			
			2119			
			2151			
			2387			
			2483			
			2505			
			2606			
			2621			
			2630			
			2726			
			2736			
	 Laiton	LED 3000K 96W	3030			
			3152			
			3538			
			3631			
			3681			
			3777			
			641			
			779			
			800			
			894			
			971			

## Design

Poul Henningsen

## Poids

Min.: 13.878 kg Max.: 9.554 kg

## Dimensions


Ø 480, Ø 600, Ø 720, Ø 840

## Finition


Acier inox, Acier inox poli, Blanc, Cuivre, Laiton, Noir

# Diagrammes de répartition de la lumière


Cartesian

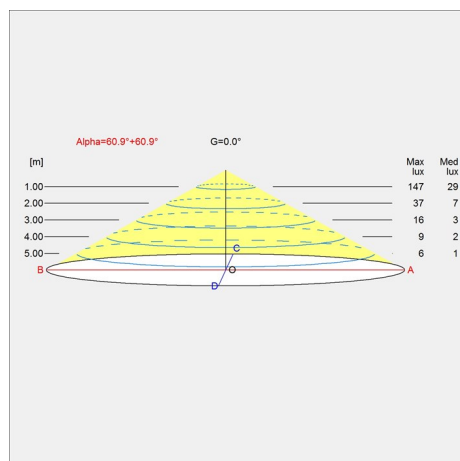

Isolux

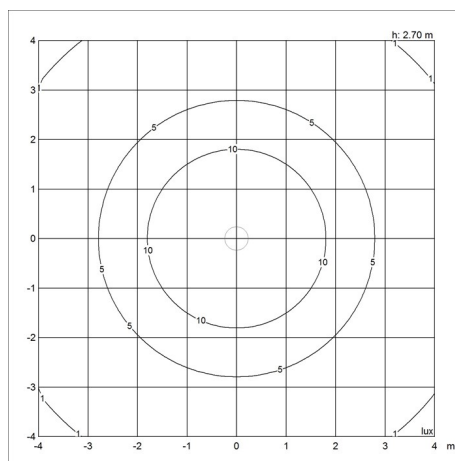

Polaire

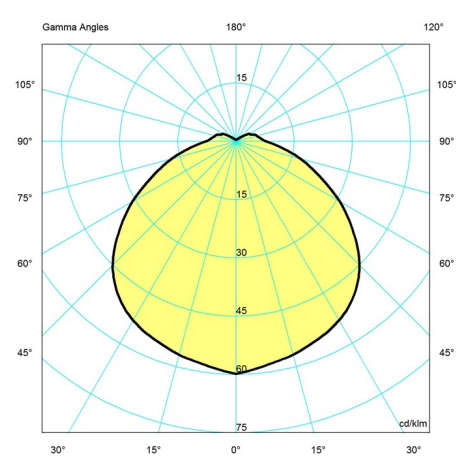

## Pièces détachées et accessoires

## PH Artichoke

Product	Variant number
CACHE PITON PH LOUVRE/CENTRUM/P.PIN	5741480272
PH ARTICHOKE 480, CACHE-PITON BLANC	5741086223
PH ART 720/840 SUSP LED-DA 27K90 W/INT	5741110241