


Suspension | 220-240 V
180 topLED 30 W DC - 35 W AC | CRI 90
8682



Données techniques	
Année de réalisation	2019
Typologie	Suspension
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Optique	General Lighting
Light emission direction	downward and upward
Puissance	30 W
Flux lumineux (source)	3450 lm
Frequency	50 - 60 Hz
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP20
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Phase cut
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	2.5 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Double émission
Poids net	4.515 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

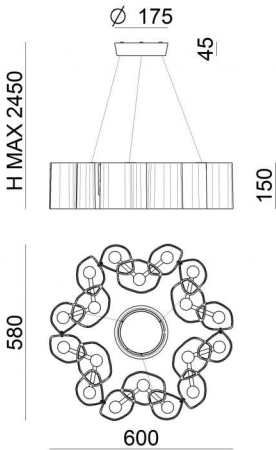

Finition corps	
Matériau	Aluminium moulé sous pression
Couleur	blanc gaufré RAL 9003
Fabrication	Revêtement en poudre
Finition diffuseur	
Matériau	PC
Couleur	blanc
Cables Suspension	
Longueur max de	2500 mm

Suspension | 220-240 V | 180 topLED 30 W DC - 35 W AC | CRI 90
8682

Double emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 180 topLED LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 3450 lm, with a 115.0 lm/W nominal luminous efficacy.


The device body is made of die-cast aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of powder coating; the diffuser is made of PC. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 4.515 kg.


The total absorbed power is 35 W. The power supply cable is included and features a 2.5 m lenght.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique	
Ce produit contient 6 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F.	
Caractéristiques Techniques de l'éclairage	
Light Output Ratio (LOR)	70 %
Flux lumineux (source)	3450 lm
Flux lumineux du luminaire	2433 lm
Consumption	35 W
Efficacité lumineuse du luminaire	69 lm/W
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	25
LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)	

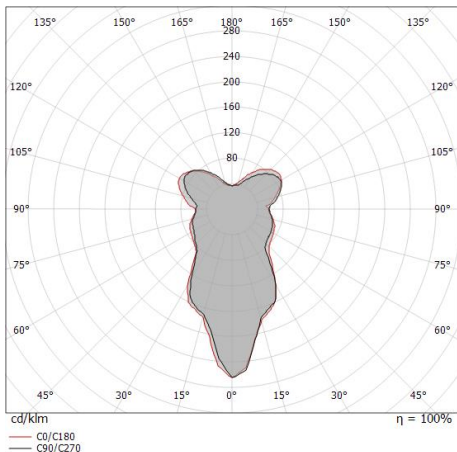



Variateur
220-240V

Code
KIT0026




Variateur
Radio-frekuensi, 85-240V

Code
KIT0080

Suspension | 220-240 V
270 topLED 46 W DC - 49 W AC | CRI 90
8684



Données techniques	
Année de réalisation	2019
Typologie	Suspension
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Optique	General Lighting
Light emission direction	downward and upward
Puissance	46 W
Flux lumineux (source)	5170 lm
Frequency	60 - 50 Hz
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP20
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Phase cut
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	2300 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Double émission
Poids net	6.395 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

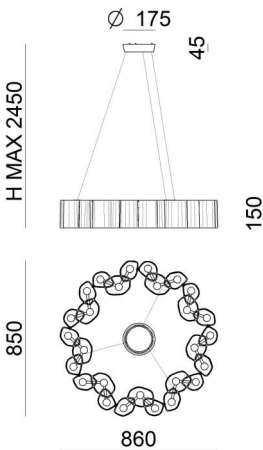

Finition corps	
Matériau	Aluminium moulé sous pression
Couleur	blanc gaufré RAL 9003
Fabrication	Revêtement en poudre
Finition diffuseur	
Matériau	PC
Couleur	blanc
Cables Suspension	
Longueur max de	2300 mm

Suspension | 220-240 V | 270 topLED 46 W DC - 49 W AC | CRI 90
8684

Double emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 270 topLED LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 5170 lm, with a 112.4 lm/W nominal luminous efficacy.


The device body is made of die-cast aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of powder coating; the diffuser is made of PC. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 6.395 kg.


The total absorbed power is 49 W. The power supply cable is included and features a 2300 m lenght.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique	
Ce produit contient 9 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F.	
Caractéristiques Techniques de l'éclairage	
Light Output Ratio (LOR)	71 %
Flux lumineux (source)	5170 lm
Flux lumineux du luminaire	3687 lm
Consumption	49 W
Efficacité lumineuse du luminaire	75 lm/W
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	25
LED Life / Failure Ratio	
L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)	

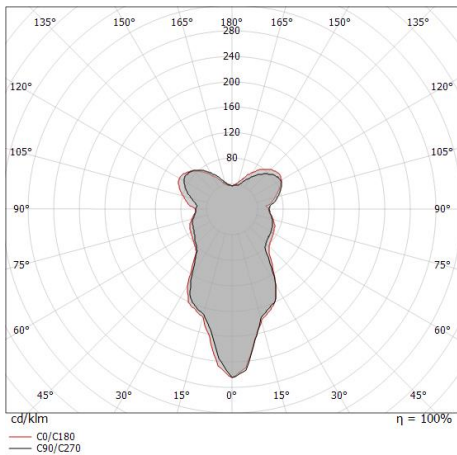



Variateur
220-240V


Code
KIT0026



Variateur
Radio-frequenza, 85-240V

Code
KIT0080

Suspension | 220-240 V
360 topLED 95 W DC - 105 W AC | CRI 90
8686

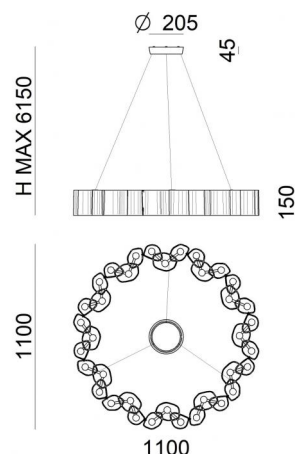

Données techniques	
Année de réalisation	2019
Typologie	Suspension
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Optique	General Lighting
Light emission direction	downward and upward
Puissance	95 W
Flux lumineux (source)	9500 lm
Frequency	60 - 50 Hz
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP20
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	DALI - PUSH DIM
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	6000 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Double émission
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition diffuseur

Matériau	PC
Couleur	blanc

Finition monture

Matériau	Aluminium moulé sous pression
Couleur	blanc gaufré RAL 9003
Fabrication	Revêtement en poudre

Cables Suspension

Longueur max de	6000 mm
-----------------	---------

Suspension | 220-240 V | 360 topLED 95 W DC - 105 W AC | CRI 90
8686

Double emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 360 topLEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 9500 lm, with a 100.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The diffuser is made of PC; the mounting frame is made of die-cast aluminium, with a embossed white ral 9003 finish, processed by means of powder coating. The ingress protection degree is IP20;

The total absorbed power is 105 W. The power supply cable is included and features a 6000 m lenght.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique


Ce produit contient 12 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	78 %
Flux lumineux (source)	9500 lm
Flux lumineux du luminaire	7415 lm
Consumption	105 W
Efficacité lumineuse du luminaire	70 lm/W
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	25

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)

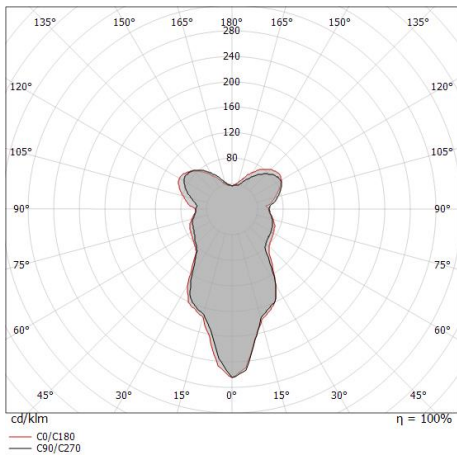




Honey | Pendant Luminaires | Accessories
8686



Variateur
Bluetooth, 220-240V

Code
KIT0079

Suspension | 220-240 V
180 topLED 30 W DC - 35 W AC | CRI 90
8680

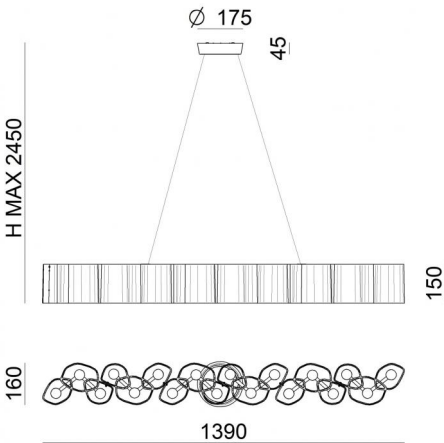

Données techniques	
Année de réalisation	2019
Typologie	Suspension
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Optique	General Lighting
Light emission direction	downward and upward
Puissance	30 W
Flux lumineux (source)	3450 lm
Frequency	50 - 60 Hz
Température de couleur / Tone	2700 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP20
Essai au fil incandescent	850°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Phase cut
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Oui
Longueur du câble	2.5 m
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Double émission
Poids net	4.48 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition diffuseur	
Matériau	PC
Couleur	blanc
Finition monture	
Matériau	Aluminium moulé sous pression
Couleur	blanc gaufré RAL 9003
Fabrication	Revêtement en poudre
Cables Suspension	
Longueur max de	2500 mm

Suspension | 220-240 V | 180 topLED 30 W DC - 35 W AC | CRI 90
8680

Double emission pendant luminaires for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 180 topLEDs with CCT of 2700 K and a CRI 90; the source luminous flux is 3450 lm, with a 115.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The diffuser is made of PC; the mounting frame is made of die-cast aluminium, with a embossed white ral 9003 finish, processed by means of powder coating. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 4.48 kg.

The total absorbed power is 35 W. The power supply cable is included and features a 2.5 m lenght.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient 6 sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage


Light Output Ratio (LOR)	67 %
Flux lumineux (source)	3450 lm
Flux lumineux du luminaire	2315 lm
Consumption	35 W
Efficacité lumineuse du luminaire	66 lm/W
Température de couleur	2700 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	25


LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 72500h (at Tj 115 Ta 25)

OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical 2
Optique C0/C180	180°

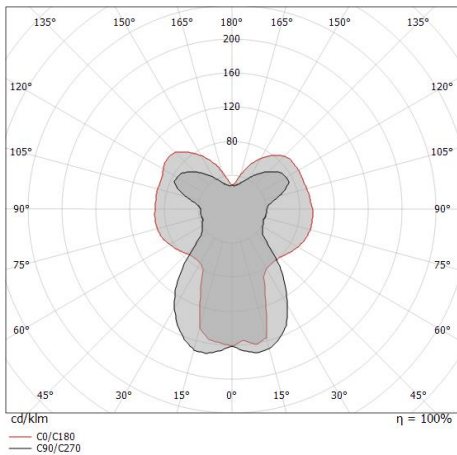










Variateur
220-240V

Code
KIT0026




Variateur
Radio-frequenza, 85-240V


Code
KIT0080

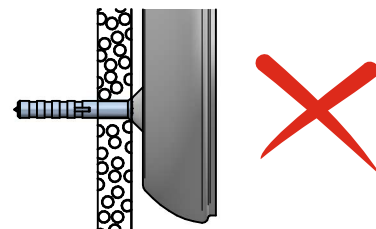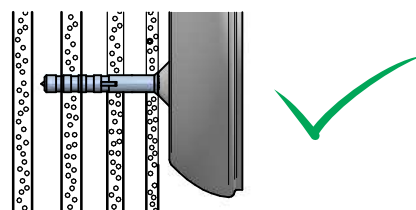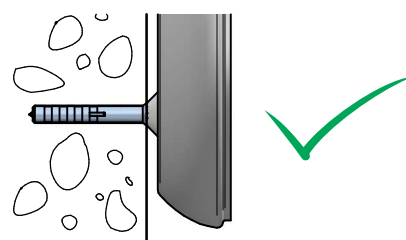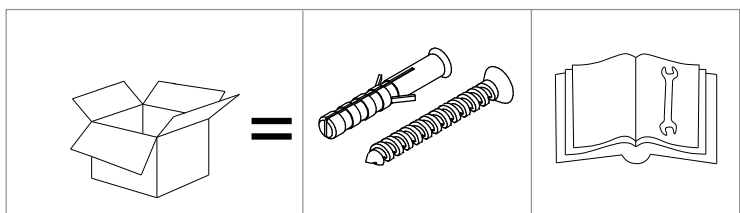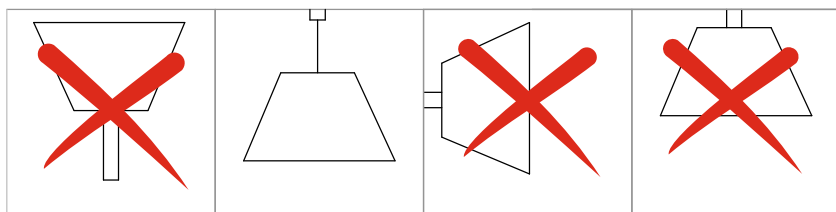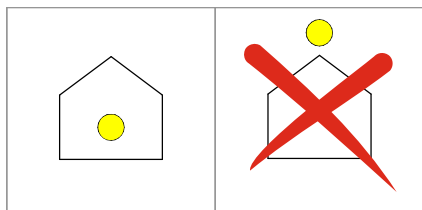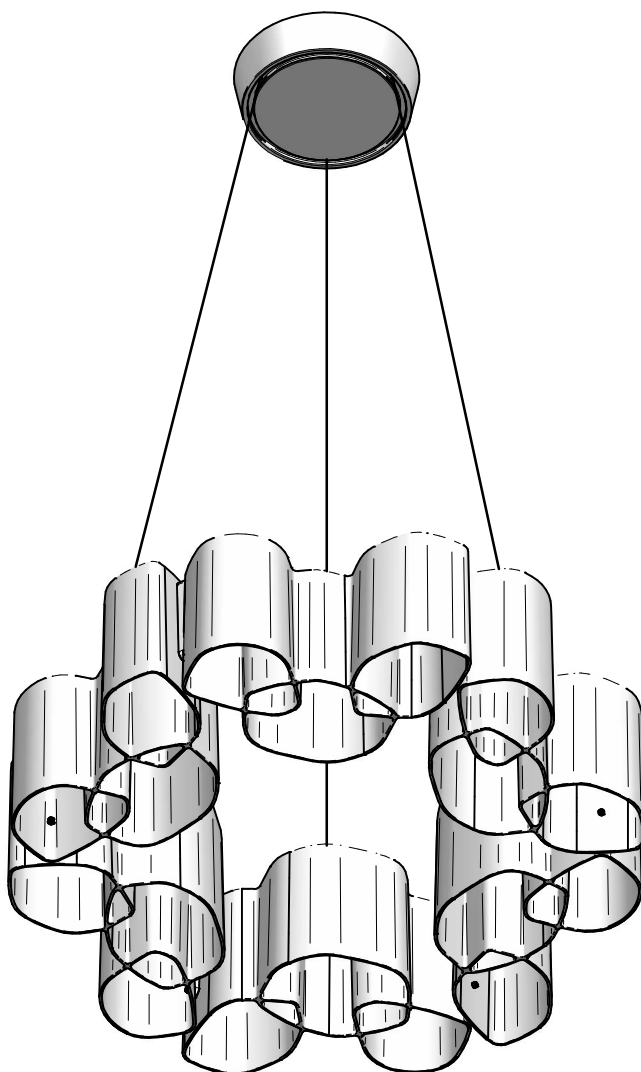


1

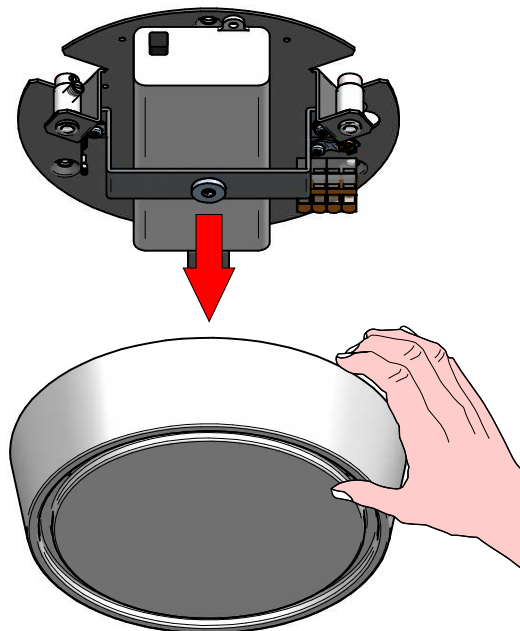


2

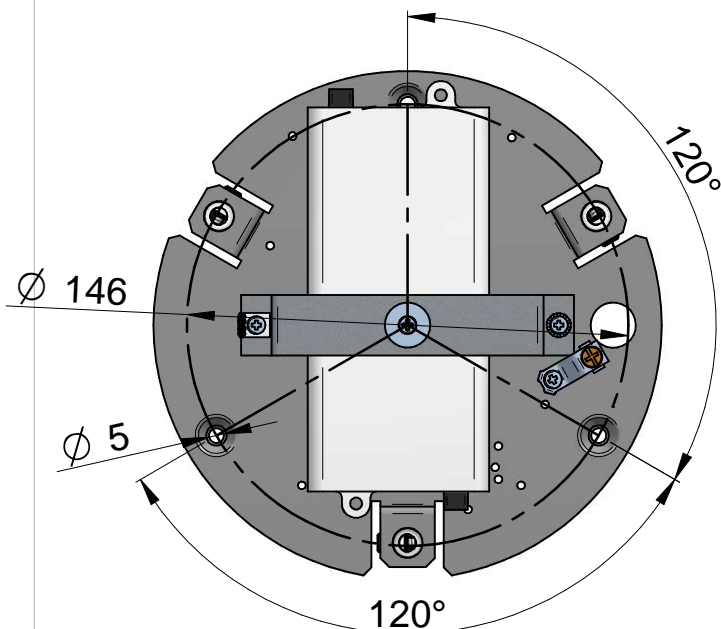


3

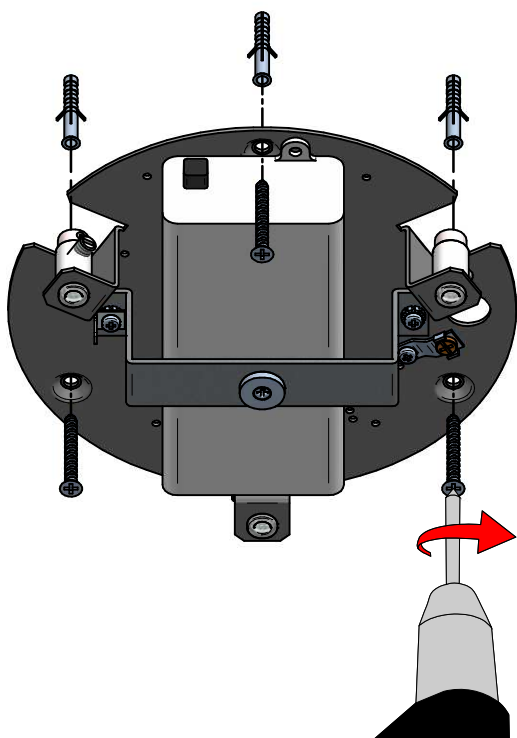


4

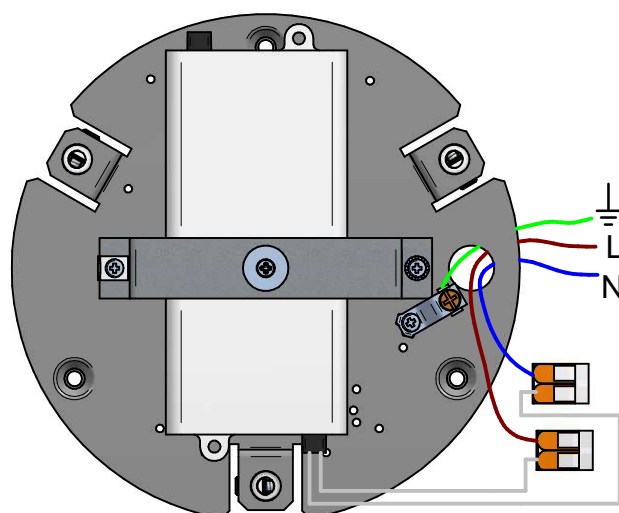


Phase-Cut
KIT0026




5

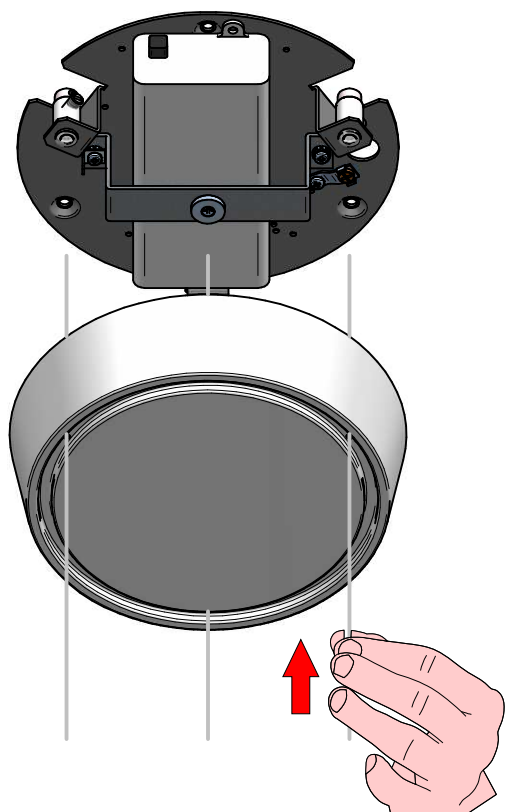


6

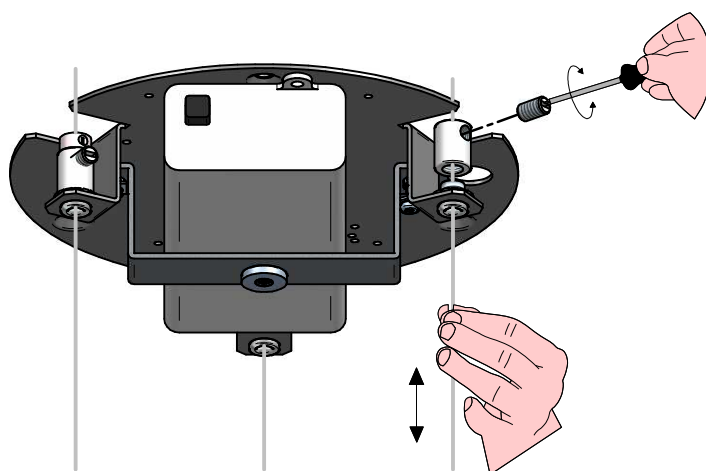


7

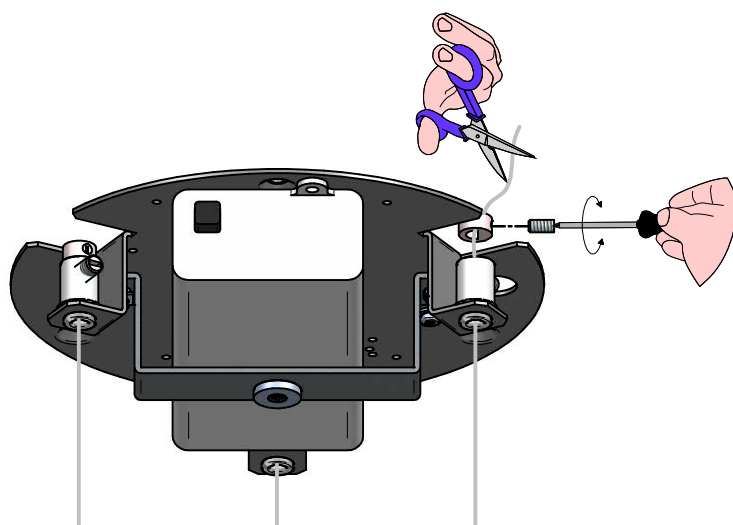


8

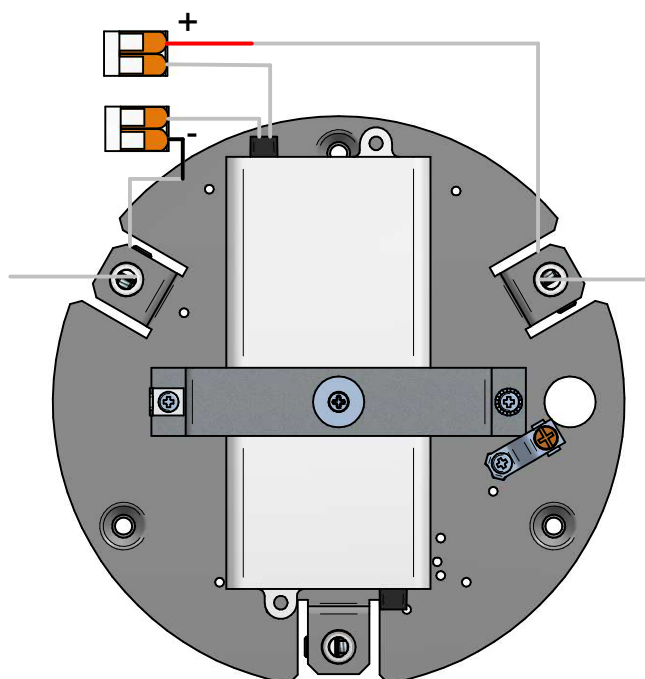



9





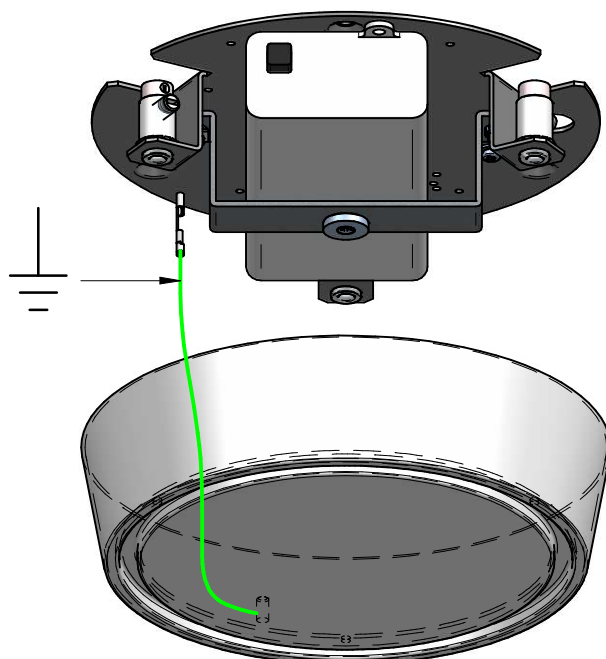









10

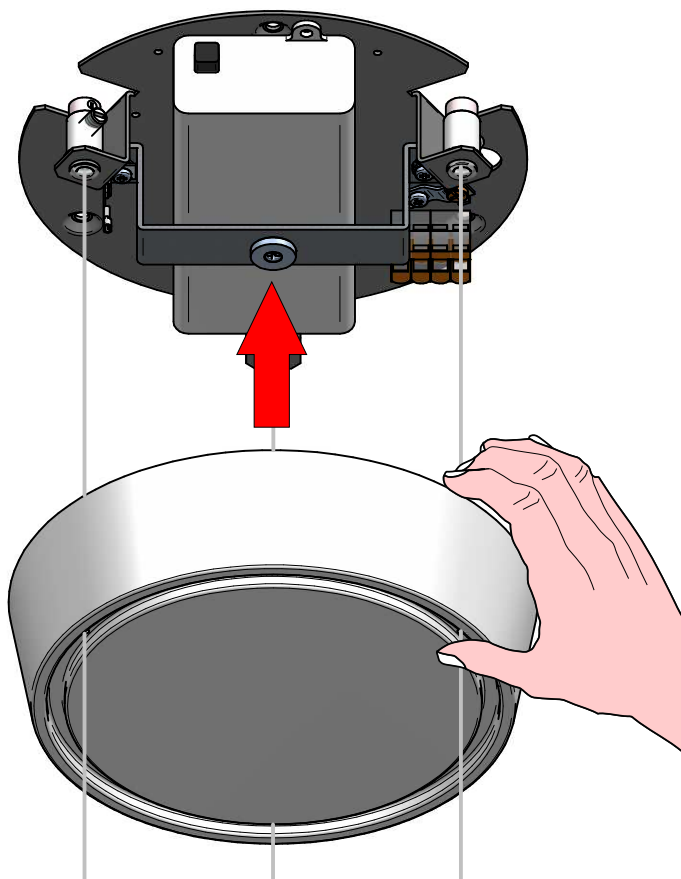


KIT0080 - CASAMBI

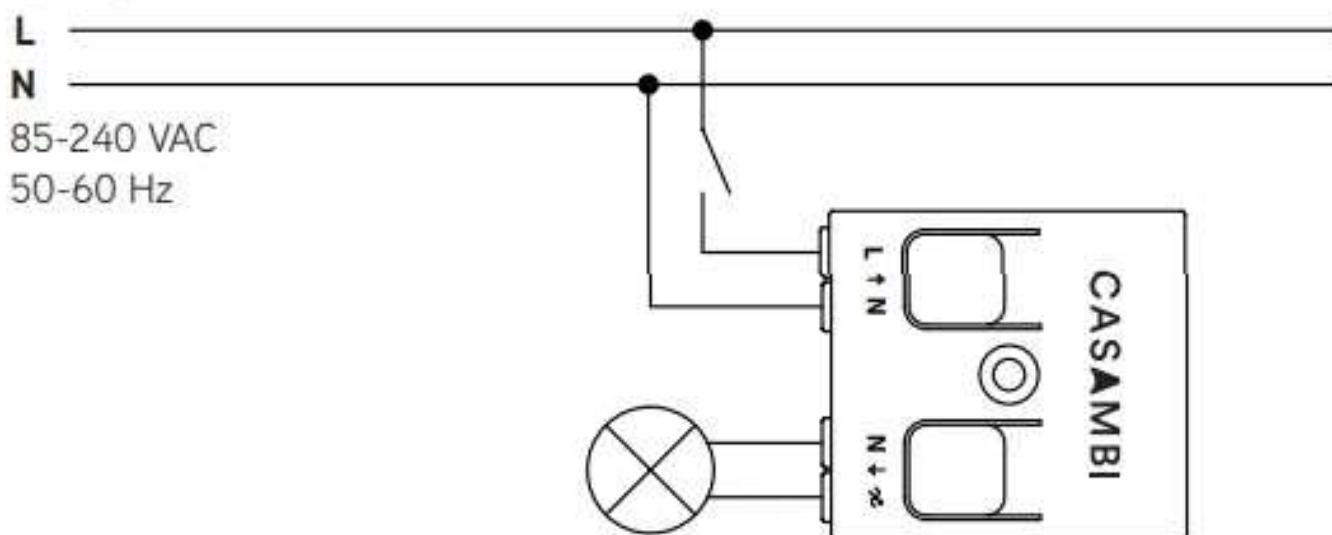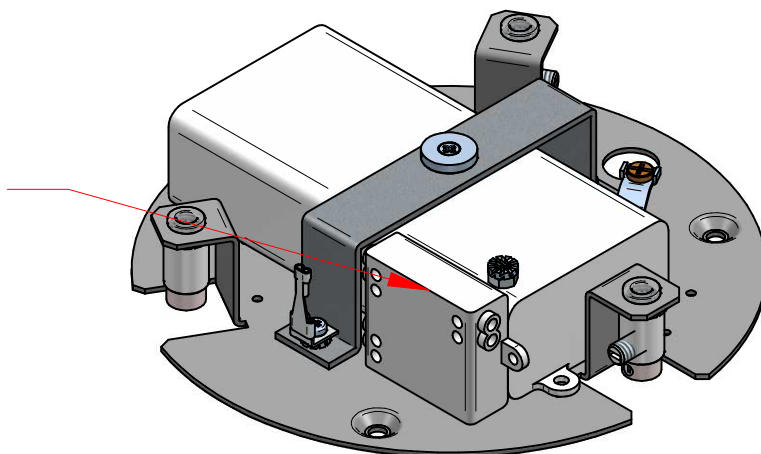

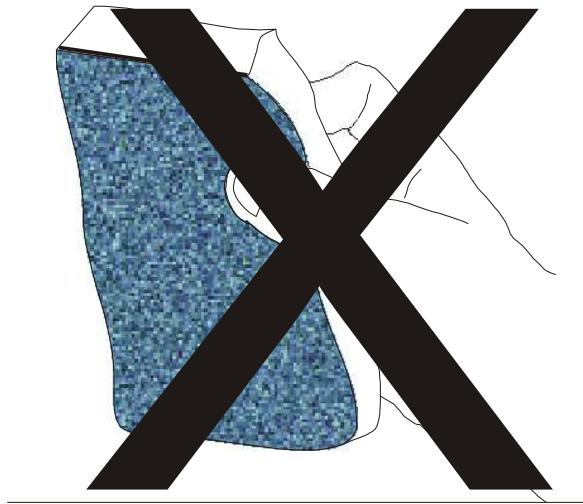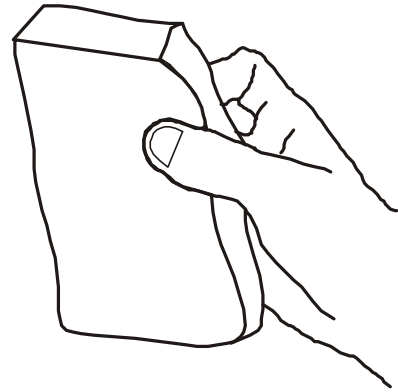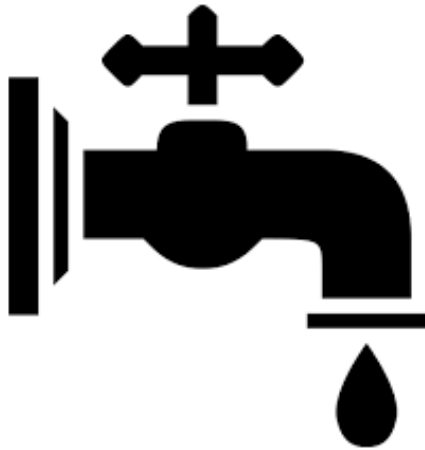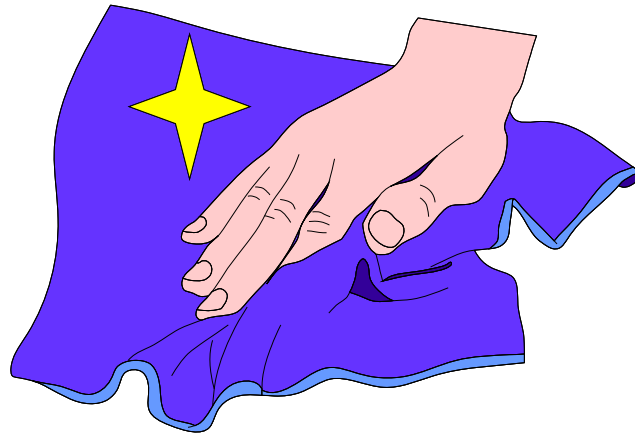


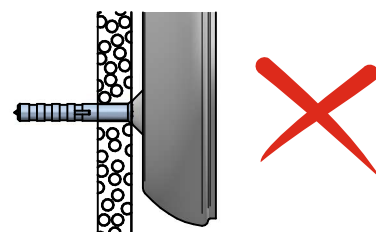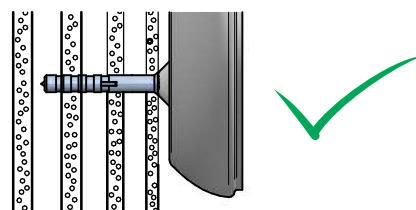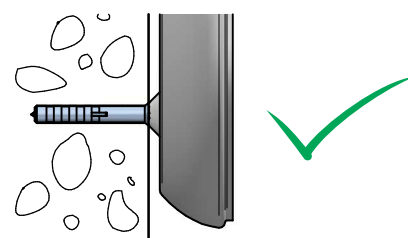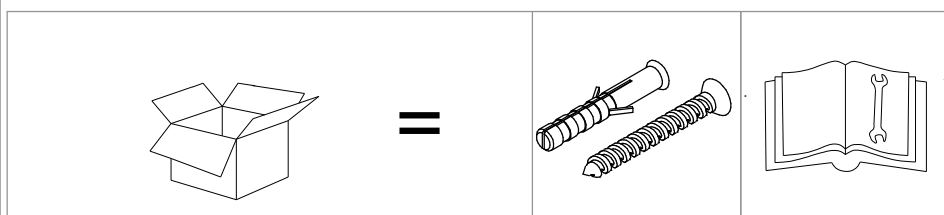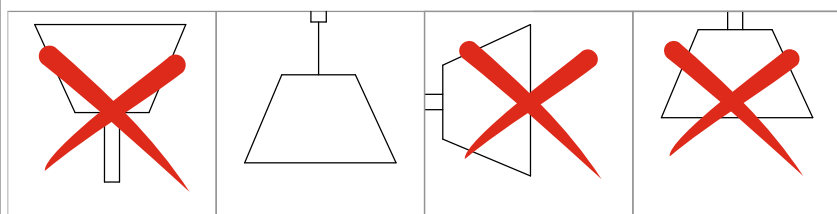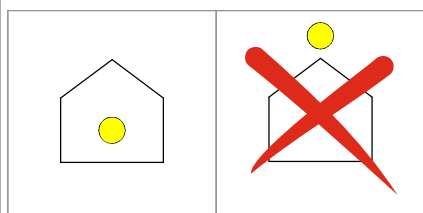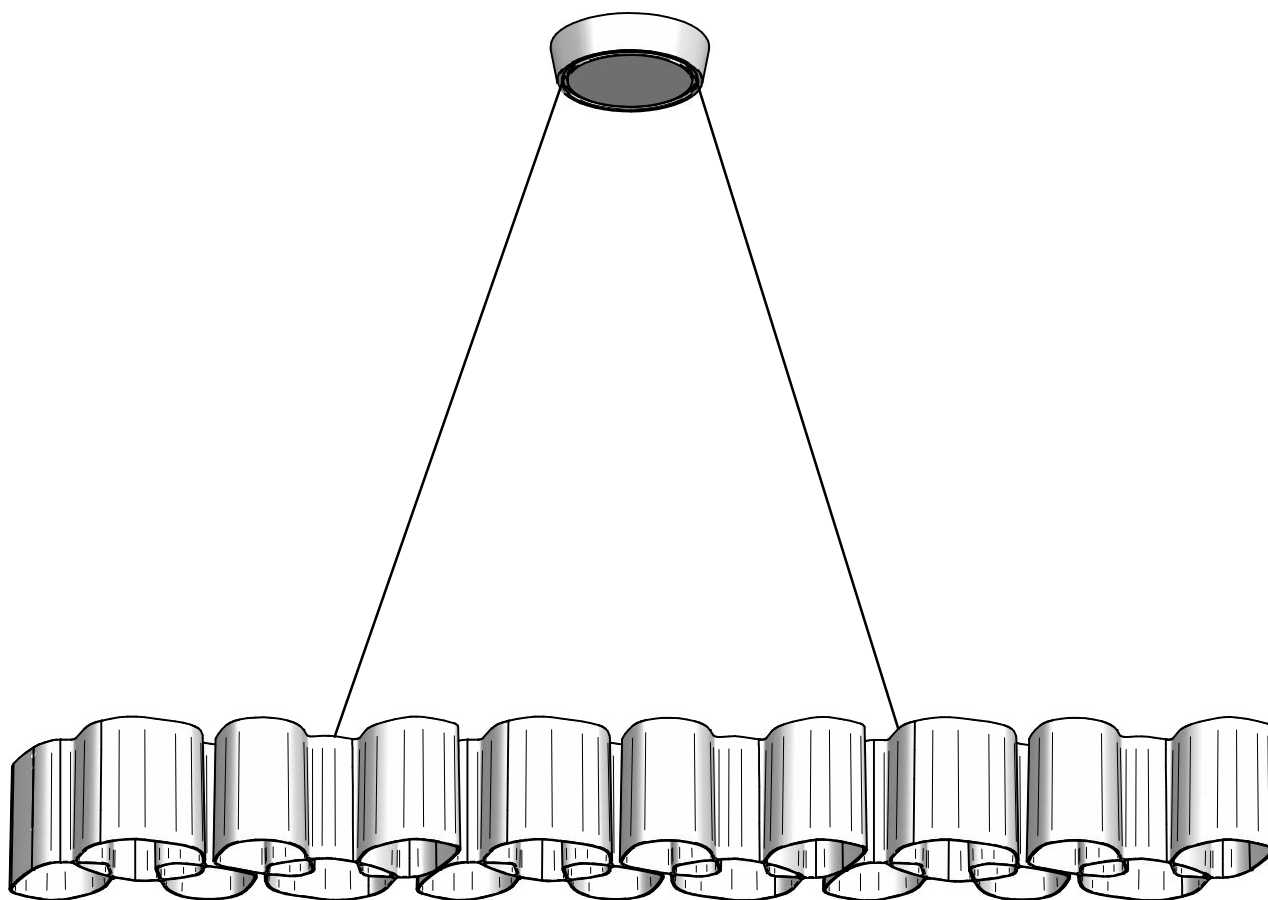


1

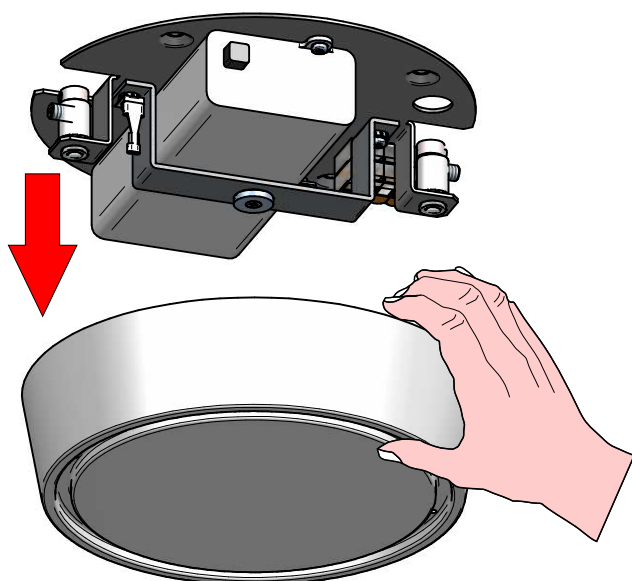


2

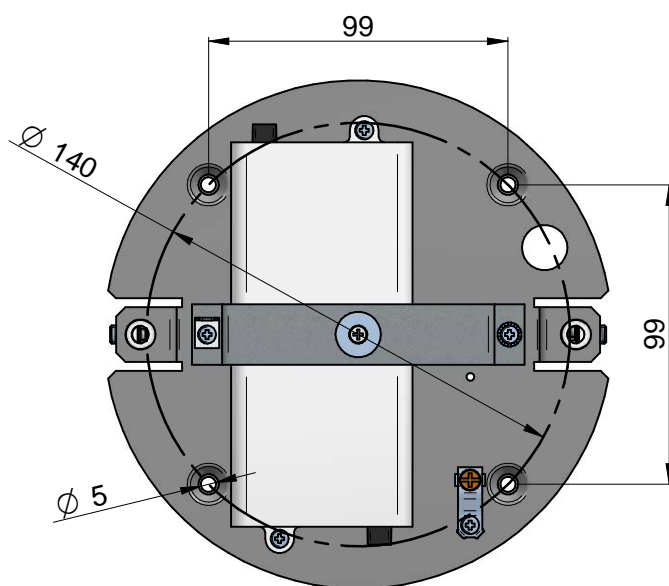


3

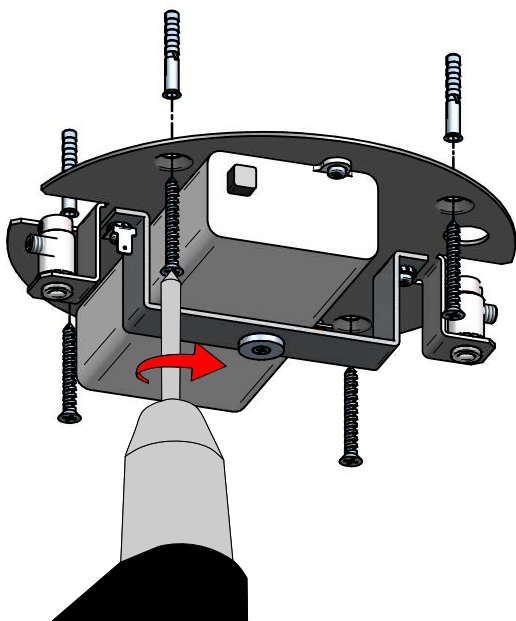


4

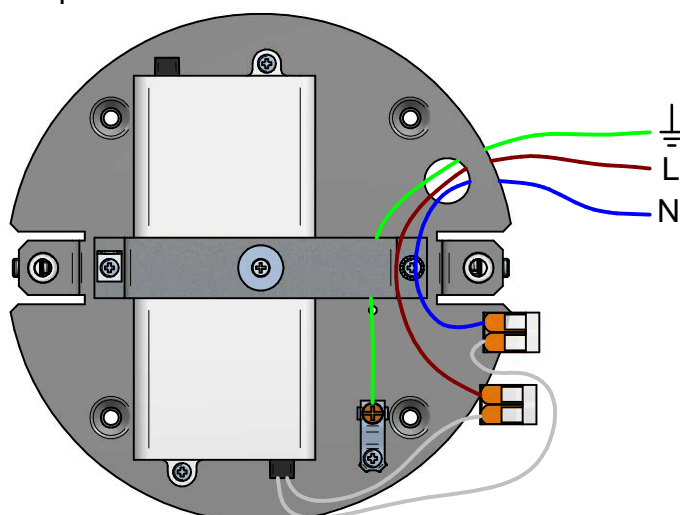


Phase-Cut
KIT0026




5

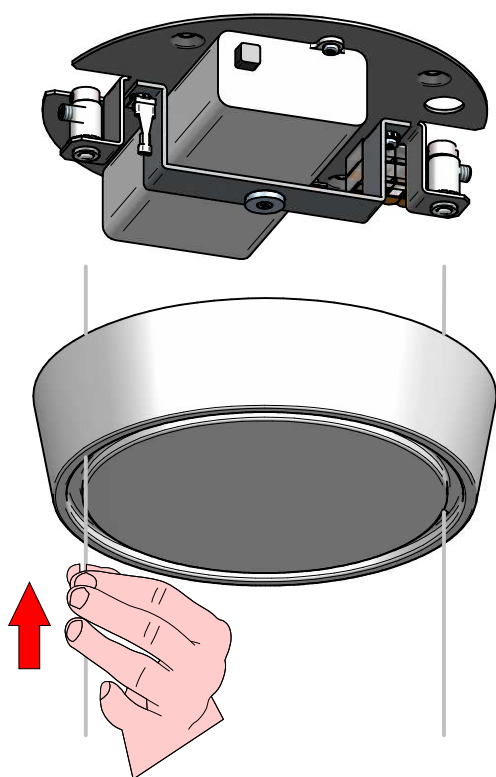


6


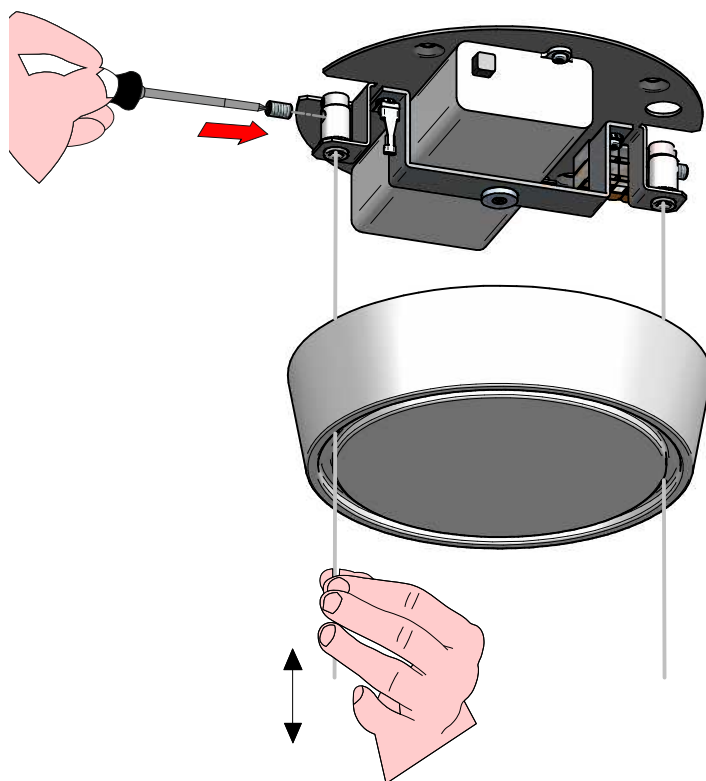


7

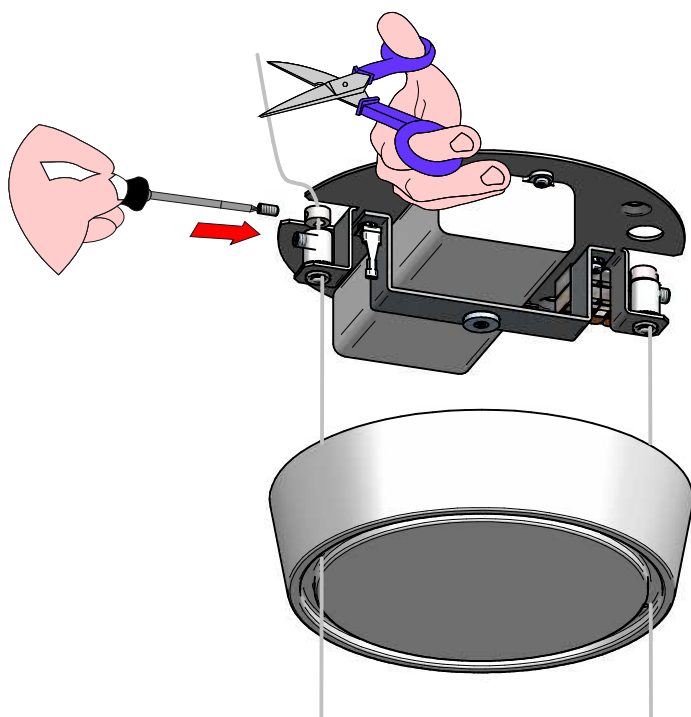

8

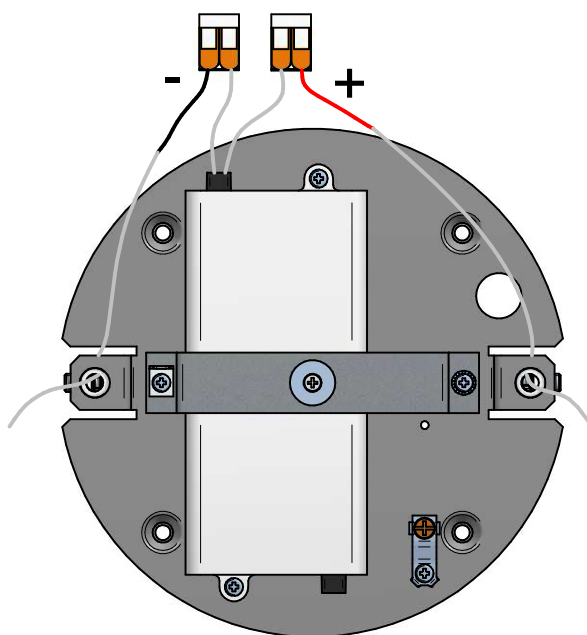

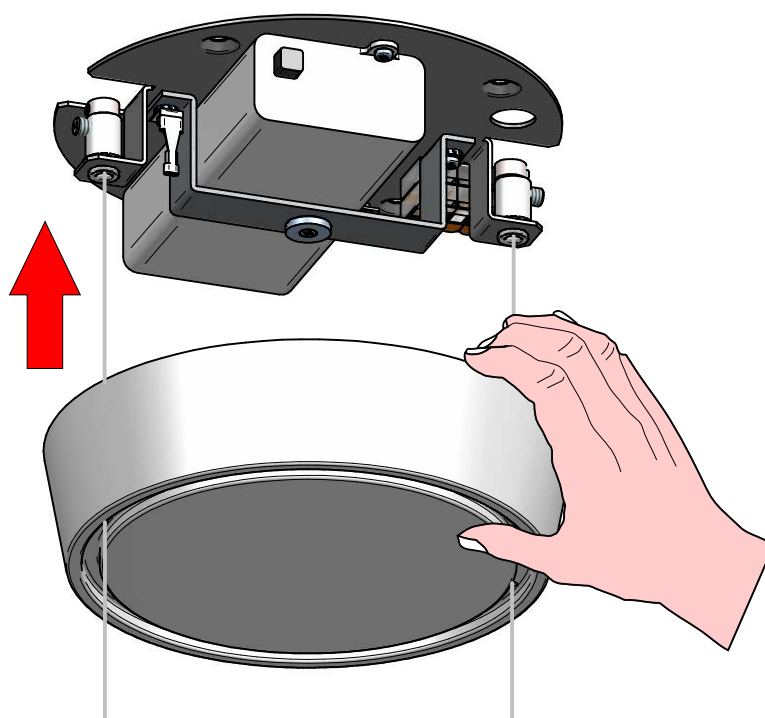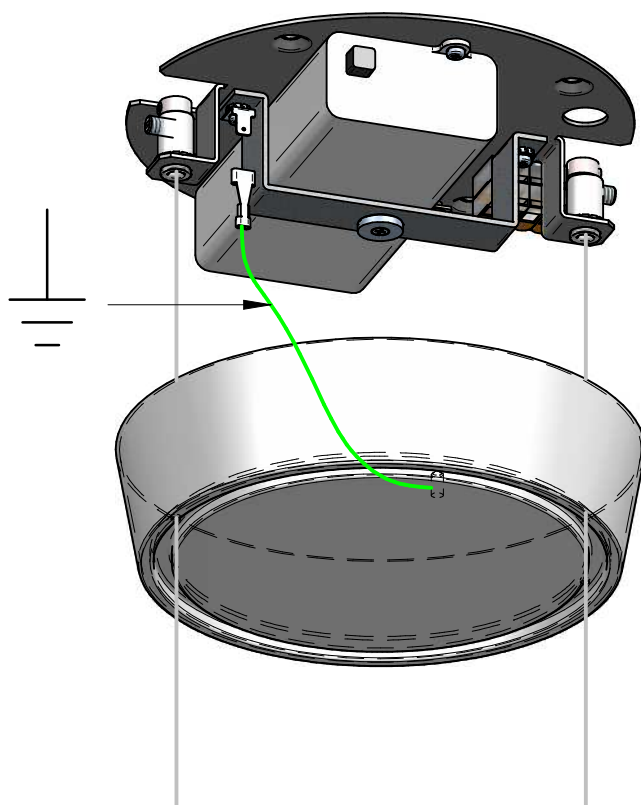

KIT0080 - CASAMBI

